

Краткое руководство

7. Базовые операции (Продолжение)

☛ Для автоматической переадресации входящего вызова на другой телефонный номер:

1. Нажмите программную клавишу **Переадрес.**
2. Выберите условие, по которому требуется делать переадресацию вызова - **Всегда**, **Занято** или **Нет ответа**. В случае **Нет ответа**, выберите время, после которого требуется делать переадресацию не отвеченного вызова.
3. Введите номер, на который требуется делать переадресацию вызова, затем нажмите программную клавишу **Старт**.

Для отмены переадресации, нажмите программную клавишу **Переадрес.**

☛ Создание трех-сторонней конференции:

1. Установите вызов с первым участником конференции.
2. Нажмите программную клавишу **Конф.**, затем сделайте вызов второму участнику конференции.
3. После установления вызова со вторым участником, нажмите программную клавишу **Конф.**

Для завершения трех-сторонней конференции положите трубку или нажмите программную клавишу **Законч.**

Информация о документе

Данное краткое руководство описывает процесс установки IP телефона AudioCodes 420HD с ПО версии 2.0. В случае, если у вас иная версия, обратитесь к вашему поставщику за документацией.

Информация, содержащаяся в настоящем документе достоверная и проверенная на момент печати. Однако, в связи с постоянным совершенствованием продукта и изменением версий, компания AudioCodes не может гарантировать достоверность опубликованных материалов после даты публикации и не берет на себя ответственность за ошибки и опечатки. Обновленный документ, а так же новые версии иных документов, доступны на сайте AudioCodes для зарегистрированных пользователей в разделе www.audiocodes.com/downloads.

© Copyright 2013 AudioCodes Ltd. Все права защищены.


Изменения данного документа не возможно без предварительного уведомления.

1. Перед инсталляцией

Поздравляем с приобретением IP телефона AudioCodes 420HD! Перед использованием, проверьте, что в комплект поставки входит:

- ✓ IP телефон 420HD
- ✓ Блок питания (опционально)
- ✓ Ethernet кабель категории 5e
- ✓ Подставка для IP телефона
- ✓ Телефонная трубка
- ✓ Кабель телефонной трубки

2. Описание IP телефона

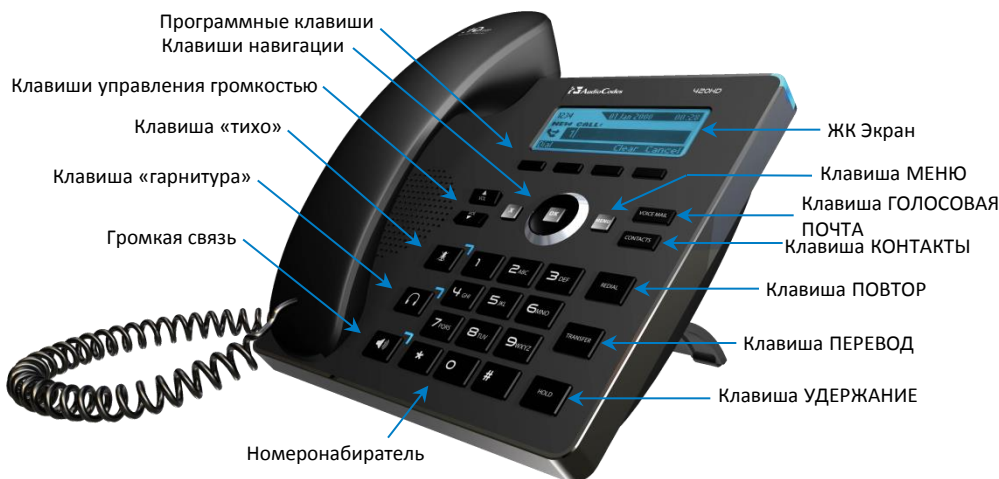


3. Подключение телефона

Внимание: Перед включением к электросети, ознакомьтесь с регулирующей информацией соответствия стандартам на сайте: www.audiocodes.com/library.


Подключение телефона:

1. Подключите длинным прямым концом телефонный шнур к телефону, а коротким прямым концом телефонный шнур к телефонной трубке.
2. Подключите внешнюю гарнитуру в гнездо RJ-9 (опционально).
3. Подключите RJ-45 LAN порт к вашей сети передачи данных (LAN порт на коммутаторе) используя Ethernet кабель категории 5 / 5e.
4. Подключите RJ-45 PC порт к компьютеру используя прямую Ethernet кабель категории 5 / 5e.
5. Подключите внешний блок питания к разъему на телефоне, обозначенному как DC 12V. Подключите внешний блок питания к электрической сети. В момент подключения телефона к электрической сети, все LED индикаторы должны загореться.

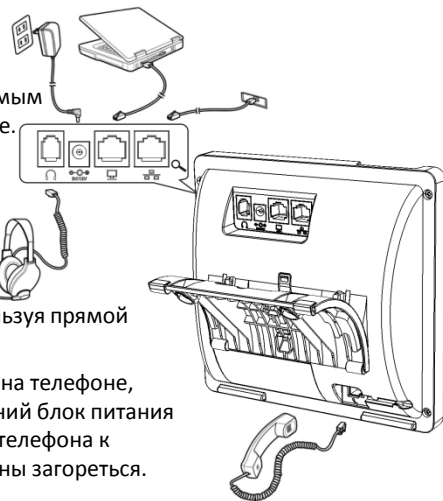

4. Крепление подставки к IP телефону

- Установка на стол: Соедините внешние углубления(A) на подставке с внешними направляющими на телефоне(A).
- Крепление на стену: Соедините средние углубления (B) на подставке с внутренними направляющими на телефоне(B).

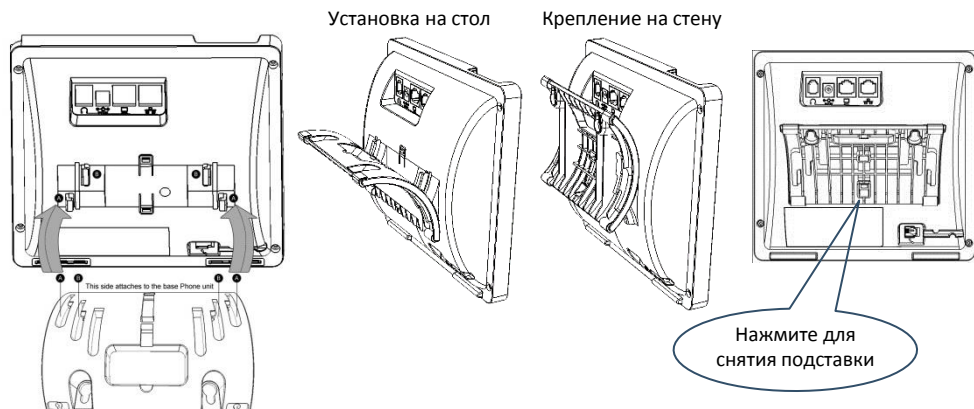

5. Обновление ПО IP телефона

Если вам требуется обновление ПО на телефоне, ознакомьтесь с Software Upgrade Configuration Note, который можно скачать на сайте <http://www.audiocodes.com/downloads>.

6. Базовые операции

- Совершение вызова:** Поднимите трубку, введите телефонный номер и нажмите программную клавишу **Набрать**.
Для вызова контакта, нажмите программную клавишу телефонного справочника, выберите контакт из персональной или корпоративной телефонного справочника и нажмите программную клавишу **Набрать**.
- Для ответа на вызов:** Поднимите трубку, или нажмите клавишу или .
- Для завершения вызова:** Положите телефонную трубку, или нажмите программную клавишу **Законч.**, или клавишу , или .
- Для отключения микрофона:** Нажмите клавишу . Для включения микрофона, нажмите данную клавишу повторно.
- Для повтора номера:** Нажмите клавишу ПОВТОР, выберите требуемый номер, далее нажмите программную клавишу **Набрать**.
- Для постановки вызова на удержание и совершения второго вызова:** Нажмите программную клавишу **Новый вызов**, введите телефонный номер и нажмите программную клавишу **Набрать**. Для возврата к первому вызову, нажмите клавишу навигации вниз, далее нажмите программную клавишу **Возврат**.
- Для перевода вызова:**
 1. Во время вызова, нажмите клавишу ПЕРЕВОД, введите телефонный номер, на который требуется делать перевод вызова, затем нажмите программную клавишу **Набрать**.
 2. Либо дождитесь, когда вызов установится со вторым участником, затем нажмите программную клавишу **Перевод**, или нажмите программную клавишу **Перевод** во время дозвона до второго участника, для перевода без консультации.